


EBFS-48-50-BK

Wellrohrverschraubung, gerade, Kunststoff, RAL 9005, NW 48 / M50



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

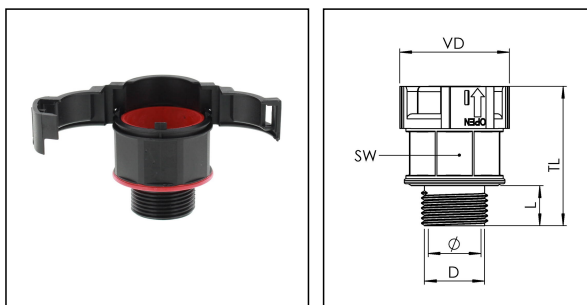

Material Wellrohrverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Anschlussgewinde	Polyamid UL94-V0
Material Dichtung	TPU
Schutzart	IP66, IP68
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	48
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	50
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	16 mm
Ø Verschluss VD	68,1 mm
Ø Innen	42,5 mm
Schlüsselweite SW	60 mm
Gesamtlänge TL	56,8 mm
Ausführung Verschraubung	gerade
UL 1696	Ja
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	EBFS-48-50-BK
Bestellnr. RAL 9005	10106875
Verpackungseinheit	5
EAN Nummer	4007686033410
Zolltarifnummer	39174000
ETIM-Klasse	EC001176

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Zusatzinformation:

UL Zulassung nur in Verbindung mit UL zugelassenen Wellrohren

Empfohlenes Zubehör

EMUF 50 BK	10061776
BCAV-S-48-BK	10107094
BCIV-S-48-BK	10107111
BCA-48-D-BK	10107126
BCAV-48-D-BK	10107140
BCA-S-48-BK	10109176
BCAB-L-48-BK	10109189
BCAV-H-48-BK	10109206
BCIB-H-48-BK	10109228

24.03.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

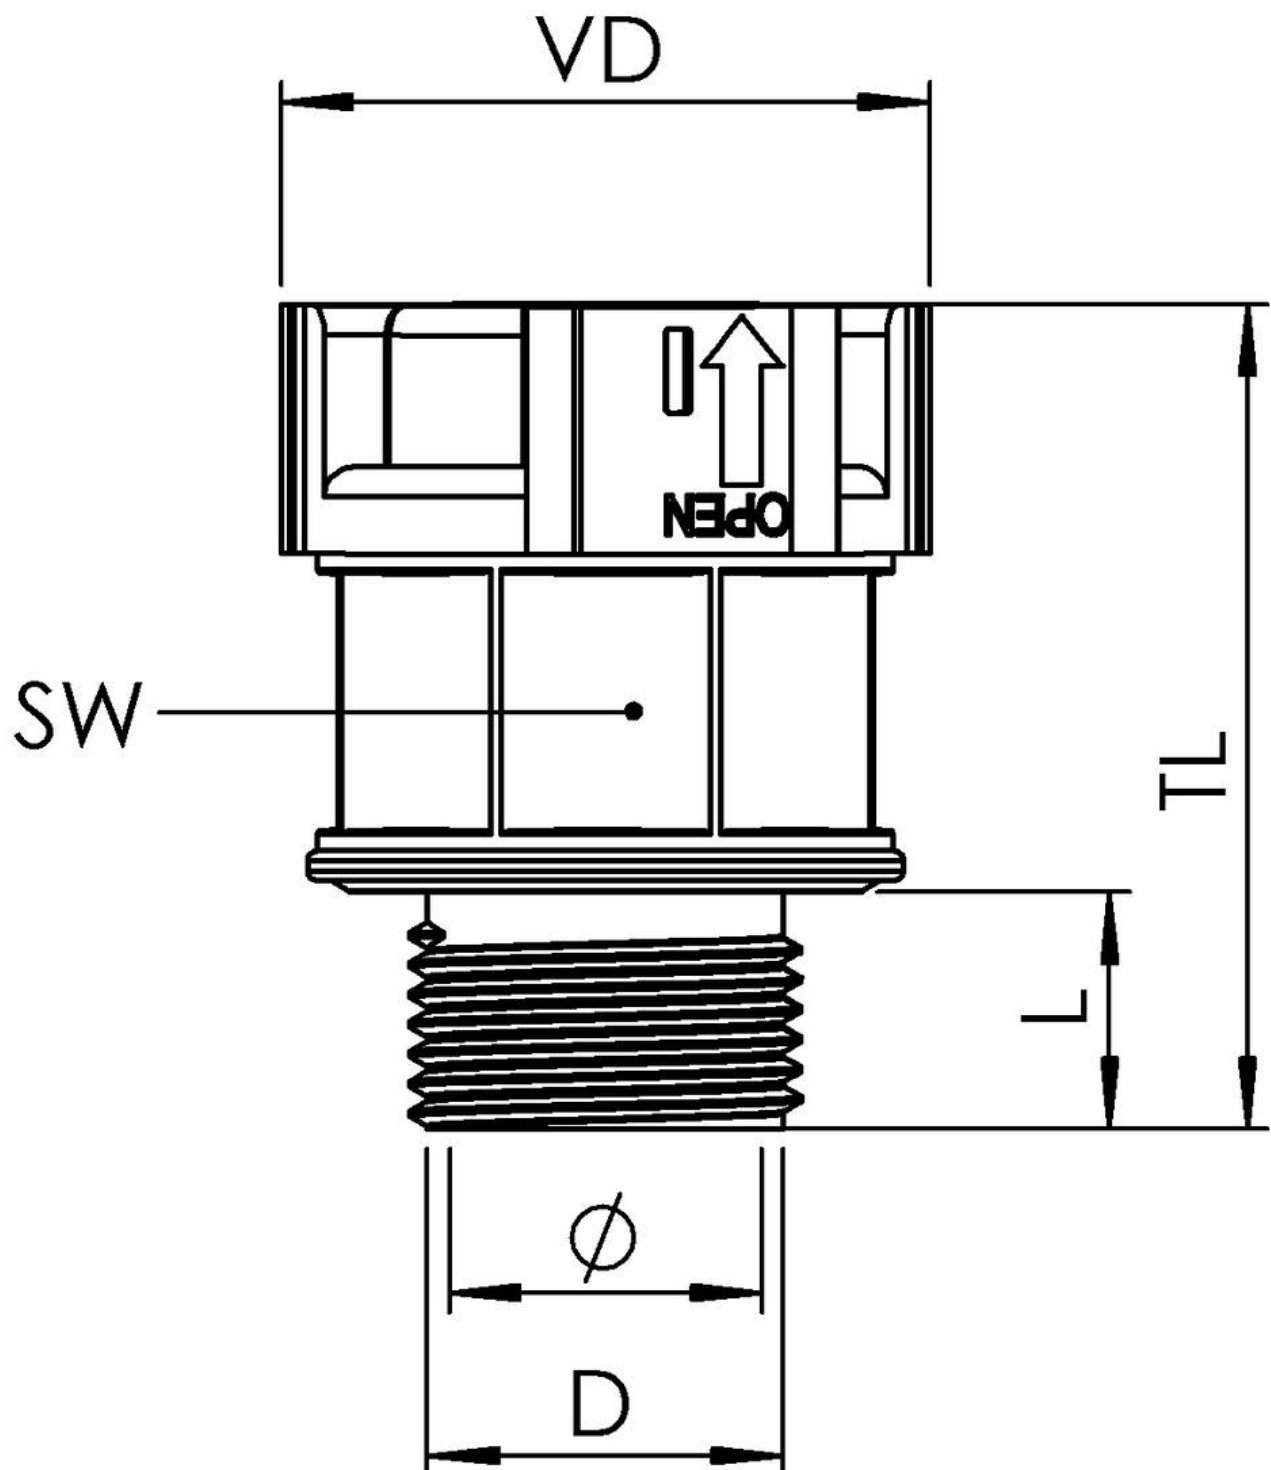

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten