


EMBFS-12-16-BK

Wellrohrverschraubung, gerade, Kunststoff/Messing vernickelt, RAL 9005, NW12/M16



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

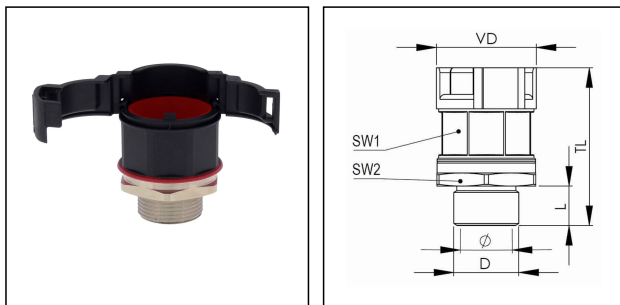

BRACE



Material Wellrohrverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Anschlussgewinde	Messing vernickelt
Material Dichtung	TPU
Schutzart	IP68, IP66
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	12
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	16
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Ø Verschluss VD	27,3 mm
Ø Innen	11,5 mm
Schlüsselweite SW1	22 mm
Schlüsselweite SW2	24 mm
Gesamtlänge TL	46,5 mm
Ausführung Verschraubung	gerade
UL 1696	Ja
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	EMBFS-12-16-BK
Bestellnr. RAL 9005	10106896
Verpackungseinheit	50
EAN Nummer	4007686033830
Zolltarifnummer	74122000

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

ETIM-Klasse

EC001176

Zusatzinformation:

UL Zulassung nur in Verbindung mit UL zugelassenen Wellrohren

Empfohlenes Zubehör

EMMU 16	10063142
BCA-S-12-BK	10107073
BCAV-S-12-BK	10107088
BCIV-S-12-BK	10107105
BCAB-L-12-BK	10109183
BCAV-H-12-BK	10109201
BCIB-H-12-BK	10109222

24.03.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

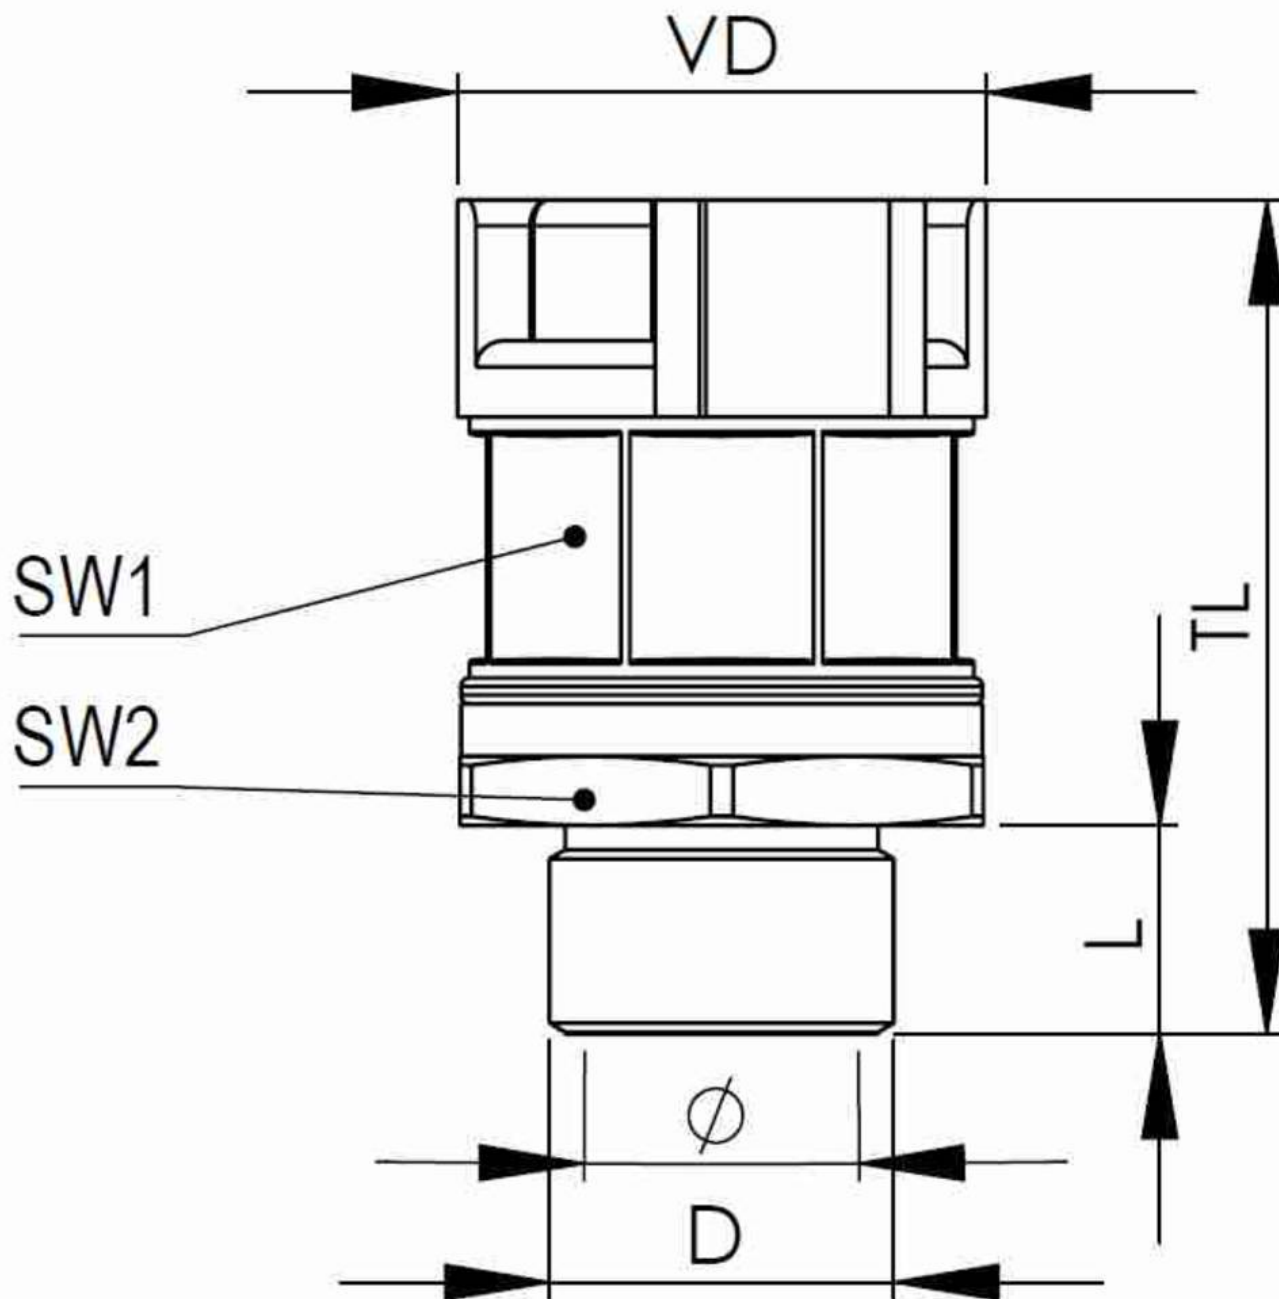

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten