EMBFS-23-25-BK

Wellrohrverschraubung, gerade, Kunststoff/Messing vernickelt, RAL 9005, NW23/M25



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Wellrohrverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Anschlussgewinde	Messing vernickelt
Material Dichtung	TPU
Schutzart	IP68, IP66
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	23
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Ø Verschluss VD	42,3 mm
Ø Innen	19 mm
Schlüsselweite SW1	36 mm
Schlüsselweite SW2	41 mm
Gesamtlänge TL	55,7 mm
Ausführung Verschraubung	gerade
UL 1696	Ja
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	EMBFS-23-25-BK
Bestellnr. RAL 9005	10106901
Verpackungseinheit	25
EAN Nummer	4007686078534
Zolltarifnummer	74122000

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ETIM-Klasse	EC001176

Zusatzinformation:

UL Zulassung nur in Verbindung mit UL zugelassenen Wellrohren

Empfohlenes Zubehör

EMMU 25	10063144
BCA-S-23-BK	10107076
BCAV-S-23-BK	10107091
BCIV-S-23-BK	10107108
BCA-23-D-BK	10107123
BCAV-23-D-BK	10107137
BCAB-L-23-BK	10109186
BCAV-H-23-BK	10109203
BCIB-H-23-BK	10109225

24.03.2025

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

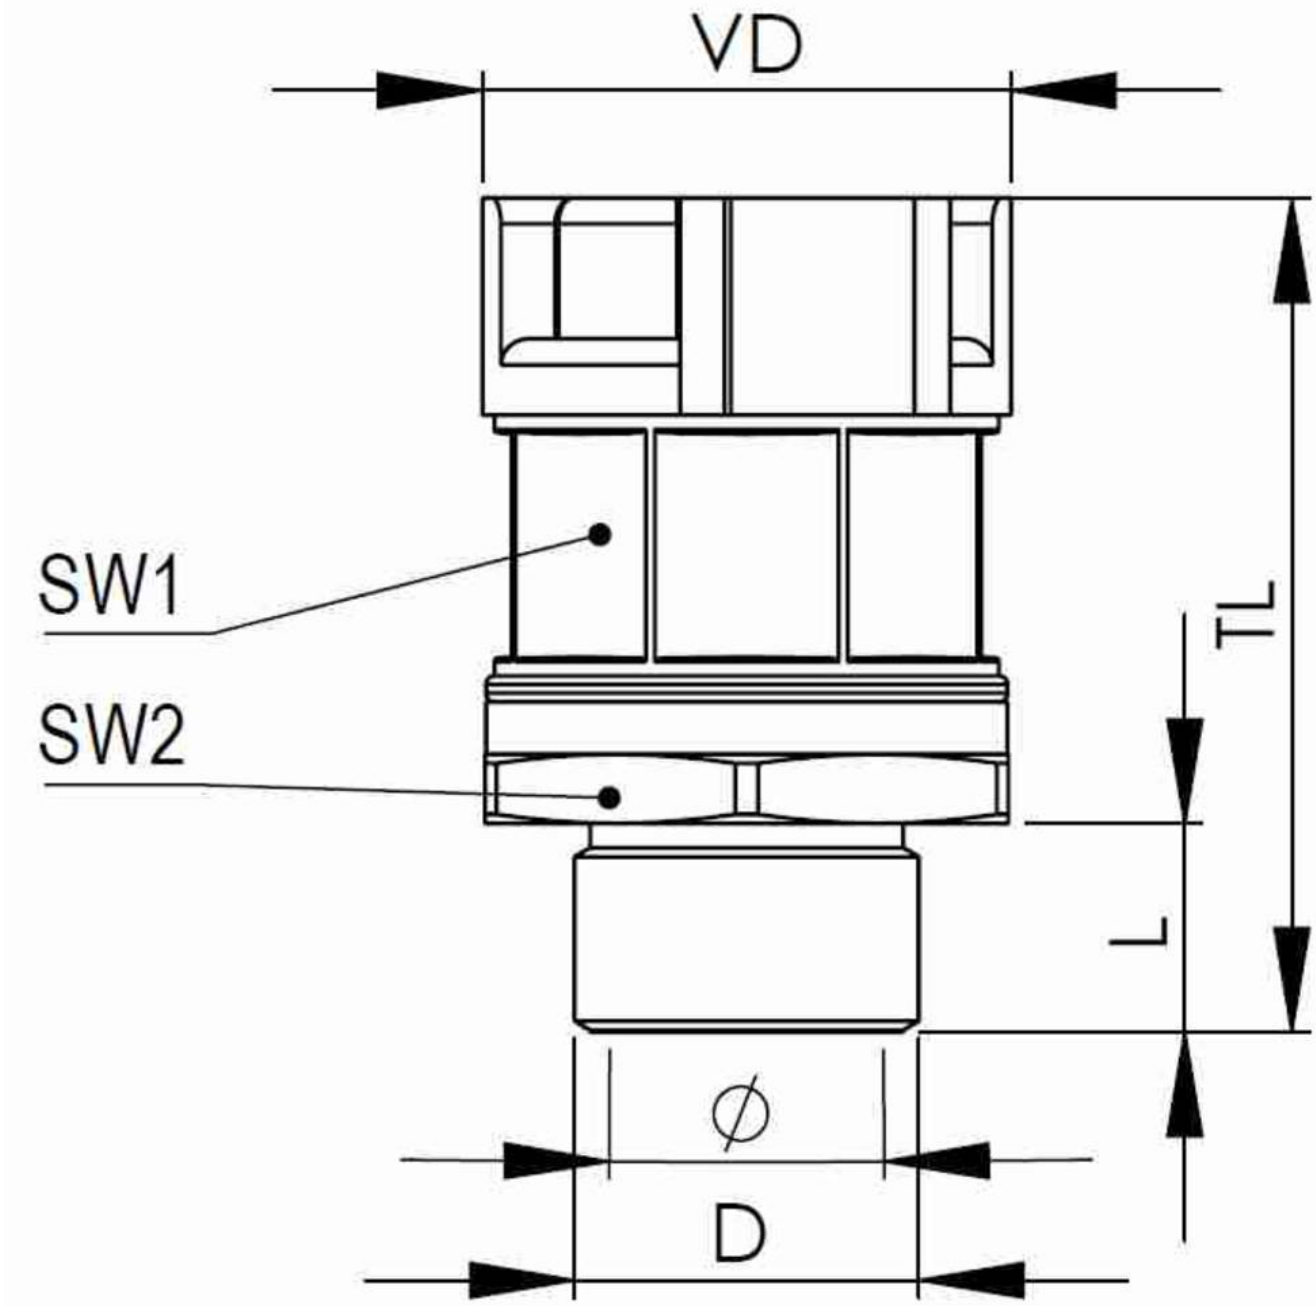

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten