


EMBFSCG-12-20-BG

Wellrohrverschraubung mit Kabelverschraubung, gerade, Kunststoff/Messing NW12



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

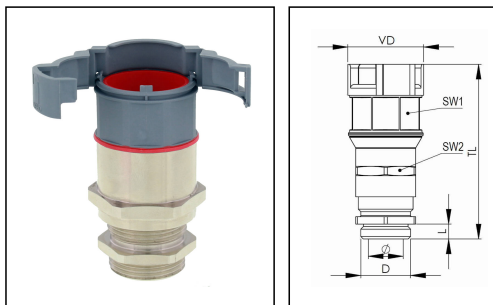

Material Wellrohrverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Anschlussgewinde	Messing vernickelt
Material Dichtung	TPU
Schutzart	IP68, IP66
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	12
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	6 mm
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	10 mm
Ø Verschluss VD	27,3 mm
Ø Innen	10 mm
Schlüsselweite SW1	22 mm
Schlüsselweite SW2	24 mm
Gesamtlänge TL	63,7 mm - 64 mm
Ausführung Verschraubung	gerade
Produktfarbe	RAL 7031
Typ	EMBFSCG-12-20-BG
Bestellnr. RAL 7031	10107373
Verpackungseinheit	50
EAN Nummer	4007686042641

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Zolltarifnummer	74122000
ETIM-Klasse	EC001176

Empfohlenes Zubehör

EMMU 20	10063143
BCA-S-12-BG	10107080
BCAV-S-12-BG	10107097
BCIV-S-12-BG	10107113
BCAB-L-12-BG	10109192
BCAV-H-12-BG	10109209
BCIB-H-12-BG	10109231

24.03.2025

Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

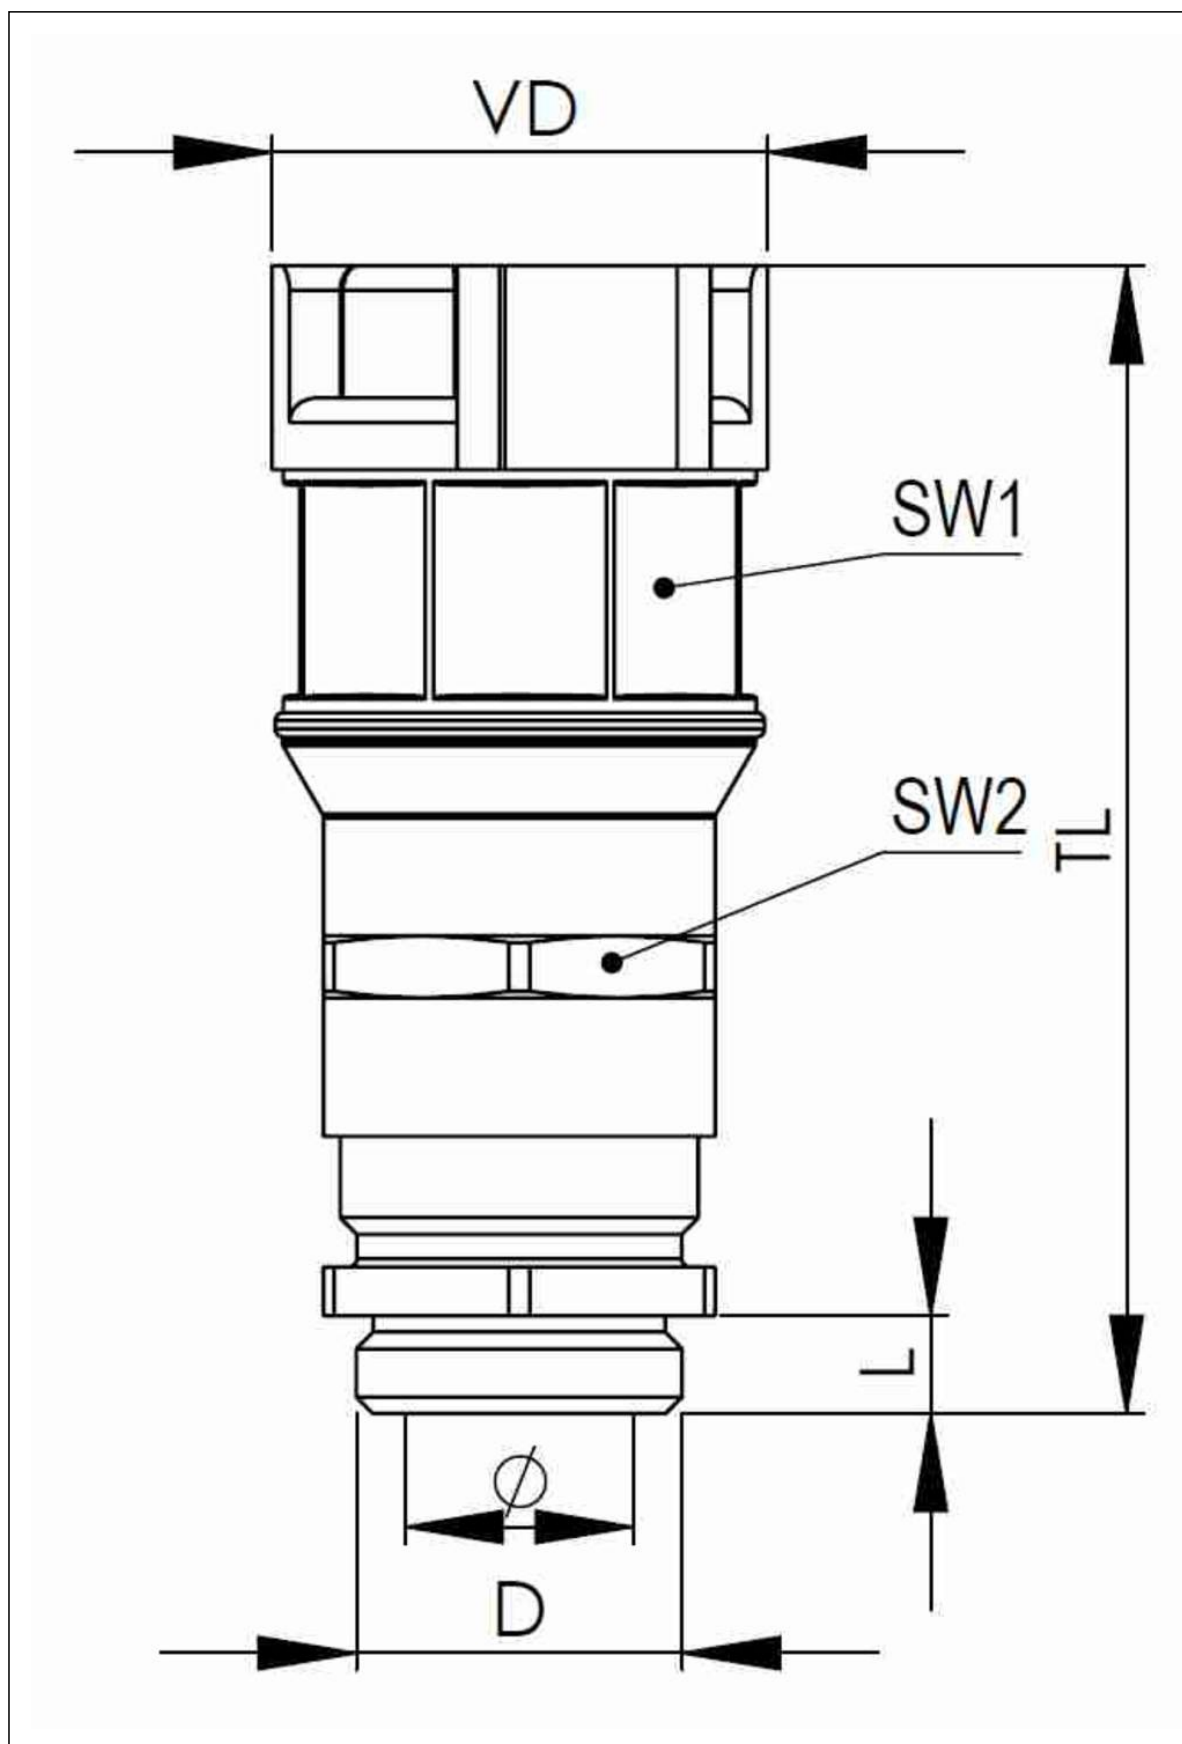

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com