


EMBFSI-10-16-BG

Wellrohrverschraubung, gerade, Innengewinde, Kunststoff/Messing, RAL 7031, NW10



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

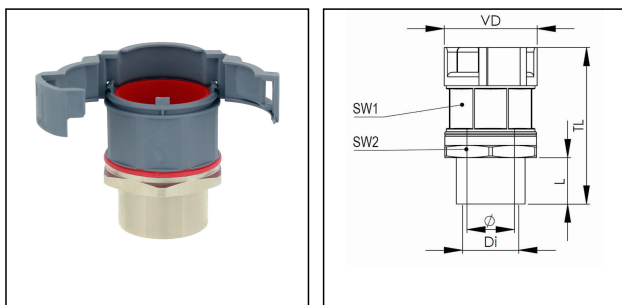

Material Wellrohrverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Anschlussgewinde	Messing vernickelt
Material Dichtung	TPU
Schutzart	IP68, IP66
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	10
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	16
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	14,5 mm
Ø Verschluss VD	24,6 mm
Ø Innen	7 mm
Schlüsselweite SW1	20 mm
Schlüsselweite SW2	21 mm
Gesamtlänge TL	50,3 mm
Ausführung Verschraubung	gerade
UL 1696	Ja
Produktfarbe	RAL 7031
Typ	EMBFSI-10-16-BG
Bestellnr. RAL 7031	10106914
Verpackungseinheit	50
EAN Nummer	4007686034165
Zolltarifnummer	74122000

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

ETIM-Klasse

EC001176

Zusatzinformation:

UL Zulassung nur in Verbindung mit UL zugelassenen Wellrohren

Empfohlenes Zubehör

BCA-S-10-BG	10107079
BCAV-S-10-BG	10107096
BCIV-S-10-BG	10107112
BCA-10-D-BG	10107127
BCAV-10-D-BG	10107141
BCAB-L-10-BG	10109191
BCAV-H-10-BG	10109208
BCIB-H-10-BG	10109230

24.03.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

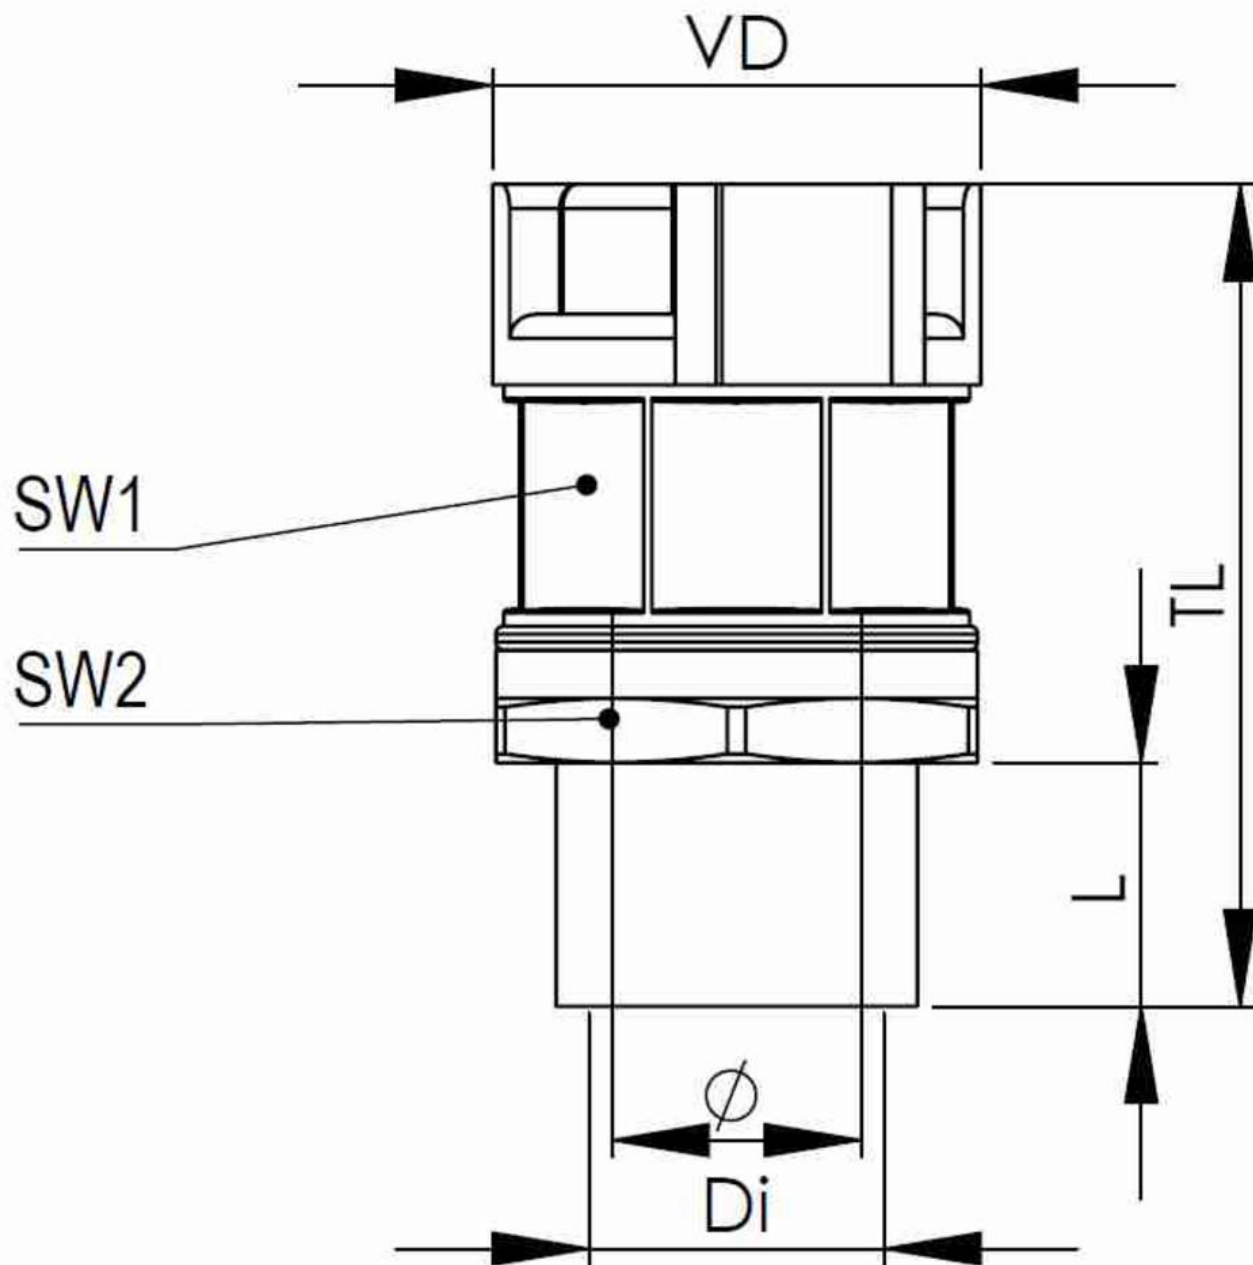

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten