


EMBFSI-17-20-BG

Wellrohrverschraubung, gerade, Innengewinde, Kunststoff/Messing, RAL 7031, NW17



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

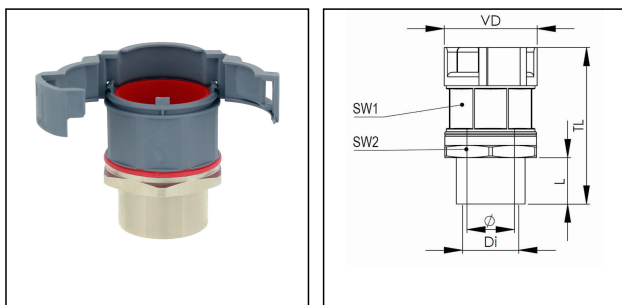

Material Wellrohrverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Anschlussgewinde	Messing vernickelt
Material Dichtung	TPU
Schutzart	IP68, IP66
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	17
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	14,5 mm
Ø Verschluss VD	33,2 mm
Ø Innen	15,4 mm
Schlüsselweite SW1	27 mm
Schlüsselweite SW2	30 mm
Gesamtlänge TL	51,4 mm
Ausführung Verschraubung	gerade
UL 1696	Ja
Produktfarbe	RAL 7031
Typ	EMBFSI-17-20-BG
Bestellnr. RAL 7031	10106917
Verpackungseinheit	50
EAN Nummer	4007686034226
Zolltarifnummer	74122000

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

ETIM-Klasse

EC001176

Zusatzinformation:

UL Zulassung nur in Verbindung mit UL zugelassenen Wellrohren

Empfohlenes Zubehör

BCA-S-17-BG	10107082
BCAV-S-17-BG	10107099
BCIV-S-17-BG	10107115
BCA-17-D-BG	10107129
BCAV-17-D-BG	10107143
BCAB-L-17-BG	10109194
BCAV-H-17-BG	10109210
BCIB-H-17-BG	10109233

24.03.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

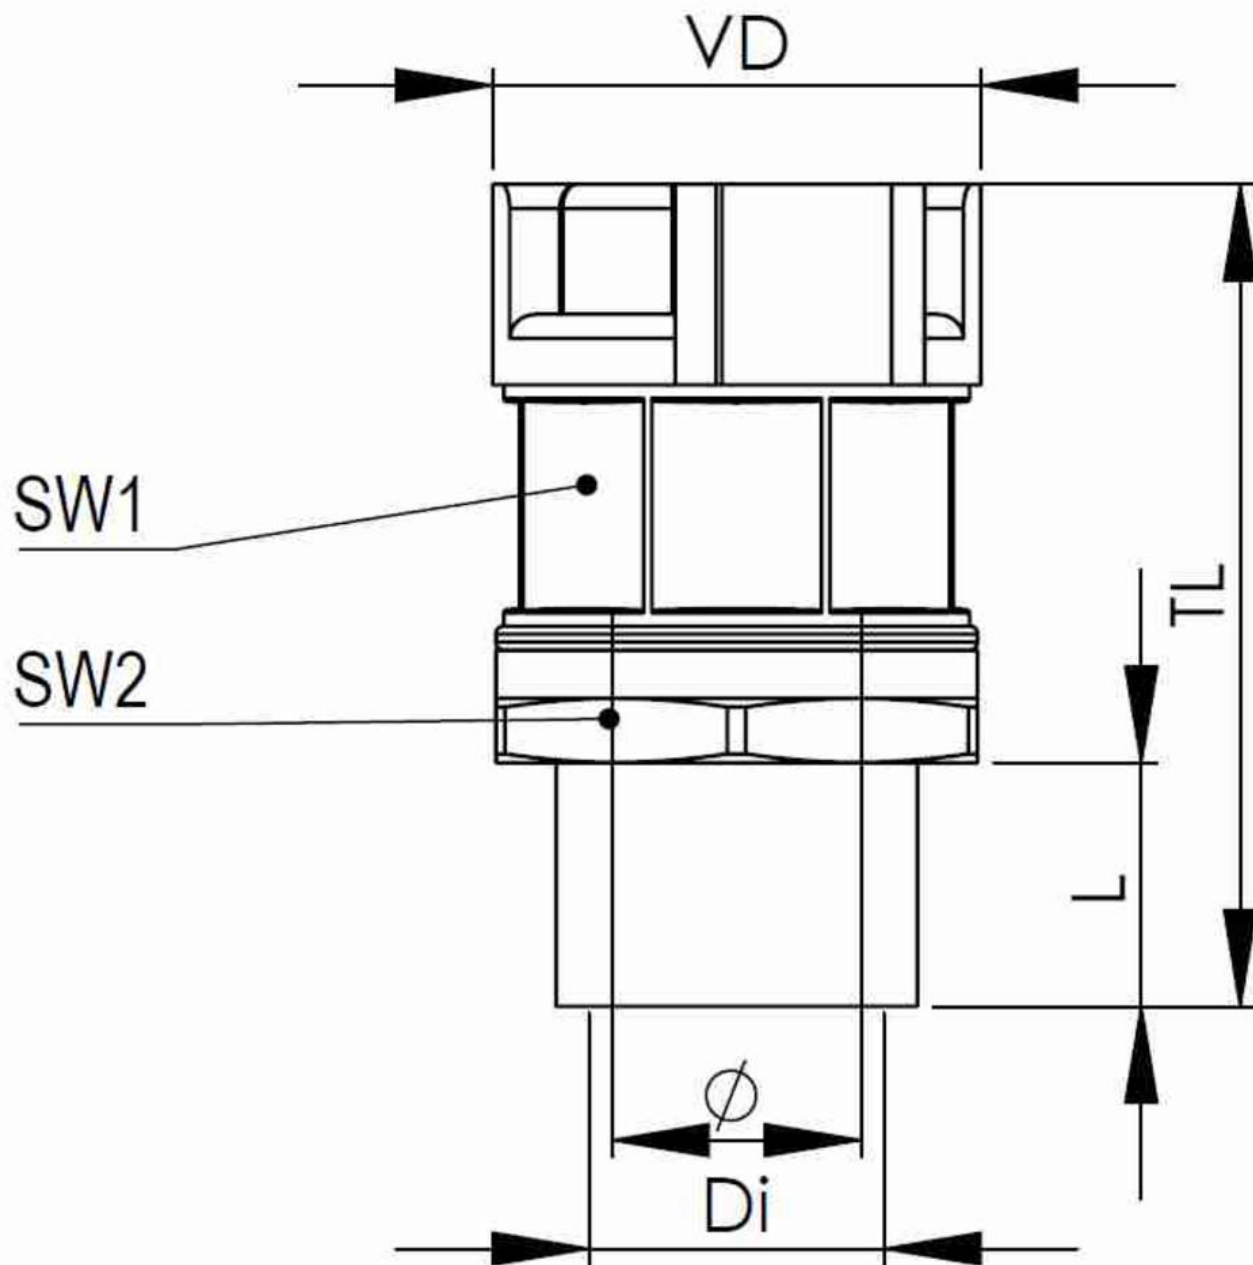

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten