


EMBMFS-C-12-16

Metall Schutzschlauchverschraubung Messing vernickelt, NW12/M16 wellrohrartig



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

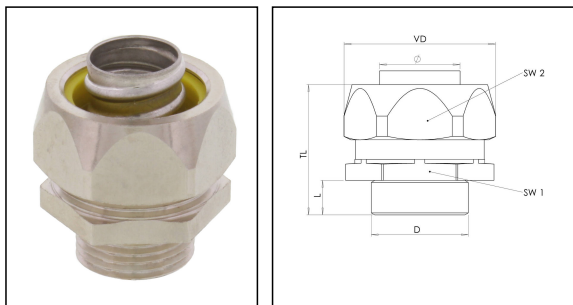

Material Wellrohrverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	PA
Schutzart	IP67
Einsatztemp. min	-45 °C
Einsatztemp. max	145 °C
Einsatzgebiete	Schienenverkehrstechnik
NW	12
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	16
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Ø Verschluss VD	29 mm
Ø Innen	12 mm
Schlüsselweite SW1	24 mm
Schlüsselweite SW2	26 mm
Gesamtlänge TL	33,5 mm
Für Schutzschlauch	wellrohrartig
Drehmoment Stutzen	4 N m
Drehmoment Hutmutter	4 N m
Typ	EMBMFS-C-12-16
WISKA-Bestellnr.	10109092
Verpackungseinheit	5
EAN Nummer	4007686080797
Zolltarifnummer	74122000
ETIM-Klasse	EC001180

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

BMCG-PVC-C-12-BK	10109008
BMCG-PVC-C-12-LG	10109016
BMCG-PU-C-12-BK	10109056
BMCG-PU-C-12-BL	10109064
BMCG-PU-C-12-LG	10109072
BMCG-PVC-C-BG-12	10109080

24.03.2025

Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

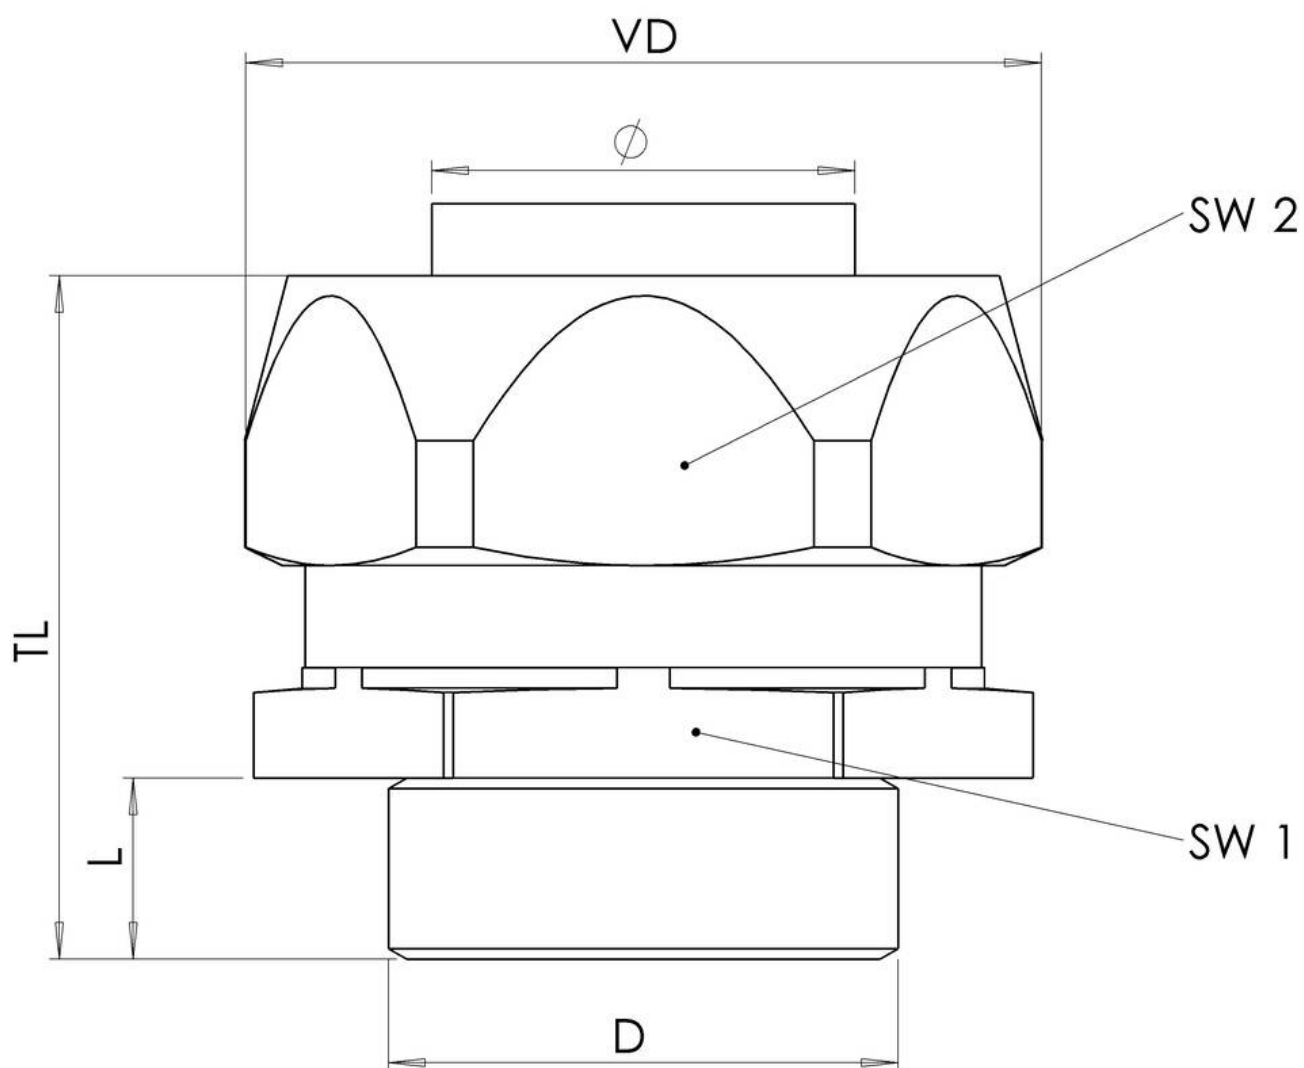

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten