


EMBMFS-S-10-16

Metall Schutzschlauchverschraubung Messing vernickelt, NW10/M16 glatt



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

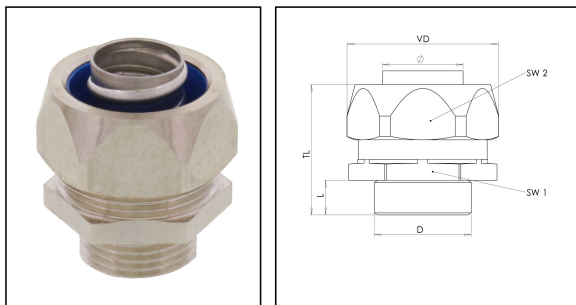

Material Wellrohrverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	PA
Schutzart	IP67
Einsatztemp. min	-45 °C
Einsatztemp. max	145 °C
Einsatzgebiete	Maschinen-Anlagenbau
NW	10
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	16
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Ø Verschluss VD	24 mm
Ø Innen	10 mm
Schlüsselweite SW1	20 mm
Schlüsselweite SW2	22 mm
Gesamtlänge TL	33,5 mm
Für Schutzschlauch	glatt
Drehmoment Stutzen	2,5 N m
Drehmoment Hutmutter	2,5 N m
Typ	EMBMFS-S-10-16
WISKA-Bestellnr.	10109089
Verpackungseinheit	5
EAN Nummer	4007686080735
Zolltarifnummer	74122000
ETIM-Klasse	EC001180

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

BMCG-PVC-S-10-BK	10109023
BMCG-PVC-S-10-LG	10109031
BMCG-PVC-S-10-BK-GT	10109039
BMCG-PVC-S-10-LG-GT	10109047

24.03.2025

Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

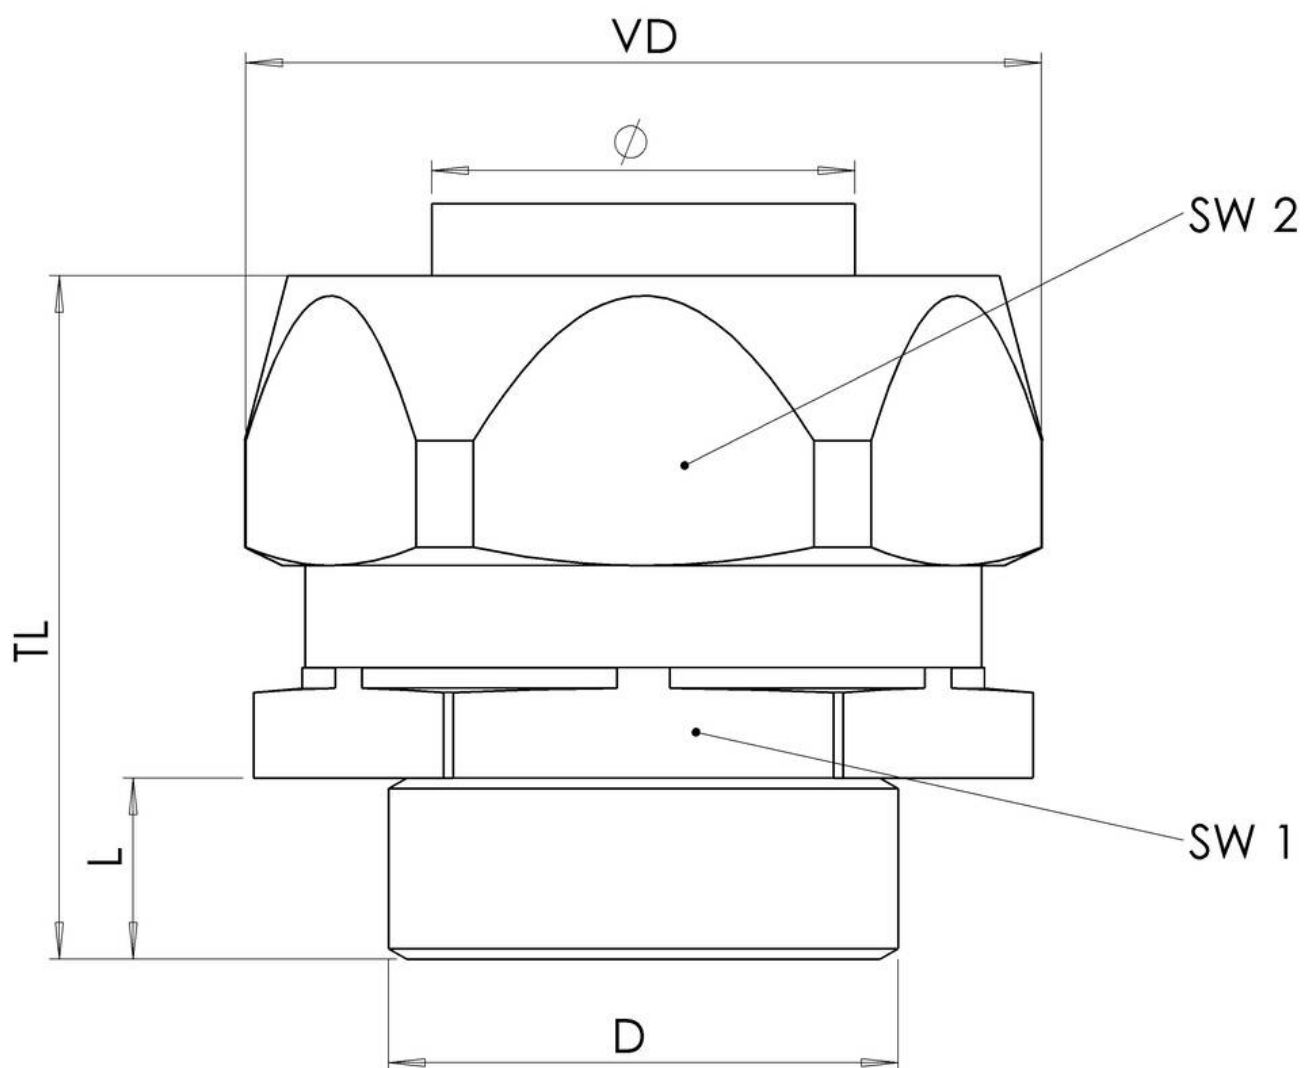

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com