


EMBFS-23-25-BG

Wellrohrverschraubung, gerade, Kunststoff/Messing vernickelt, RAL 7031, NW23/M25



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

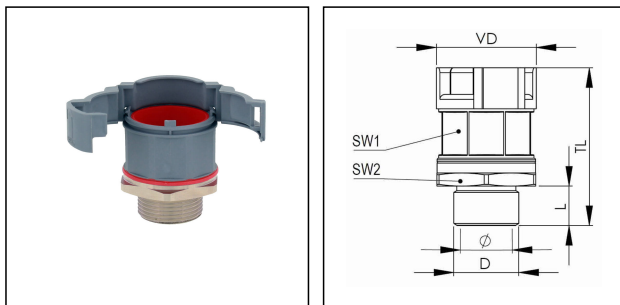

Material Wellrohrverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Anschlussgewinde	Messing vernickelt
Material Dichtung	TPU
Schutzart	IP66, IP68
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	23
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Ø Verschluss VD	42,3 mm
Ø Innen	19 mm
Schlüsselweite SW1	36 mm
Schlüsselweite SW2	41 mm
Gesamtlänge TL	55,7 mm
Ausführung Verschraubung	gerade
UL 1696	Ja
Produktfarbe	RAL 7031
Typ	EMBFS-23-25-BG
Bestellnr. RAL 7031	10106885
Verpackungseinheit	25
EAN Nummer	4007686033618
Zolltarifnummer	74122000

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

ETIM-Klasse

EC001176

Zusatzinformation:

UL Zulassung nur in Verbindung mit UL zugelassenen Wellrohren

Empfohlenes Zubehör

EMMU 25	10063144
BCA-S-23-BG	10107083
BCAV-S-23-BG	10107100
BCIV-S-23-BG	10107116
BCA-23-D-BG	10107130
BCAV-23-D-BG	10107144
BCAB-L-23-BG	10109195
BCAV-H-23-BG	10109211
BCIB-H-23-BG	10109234

24.03.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

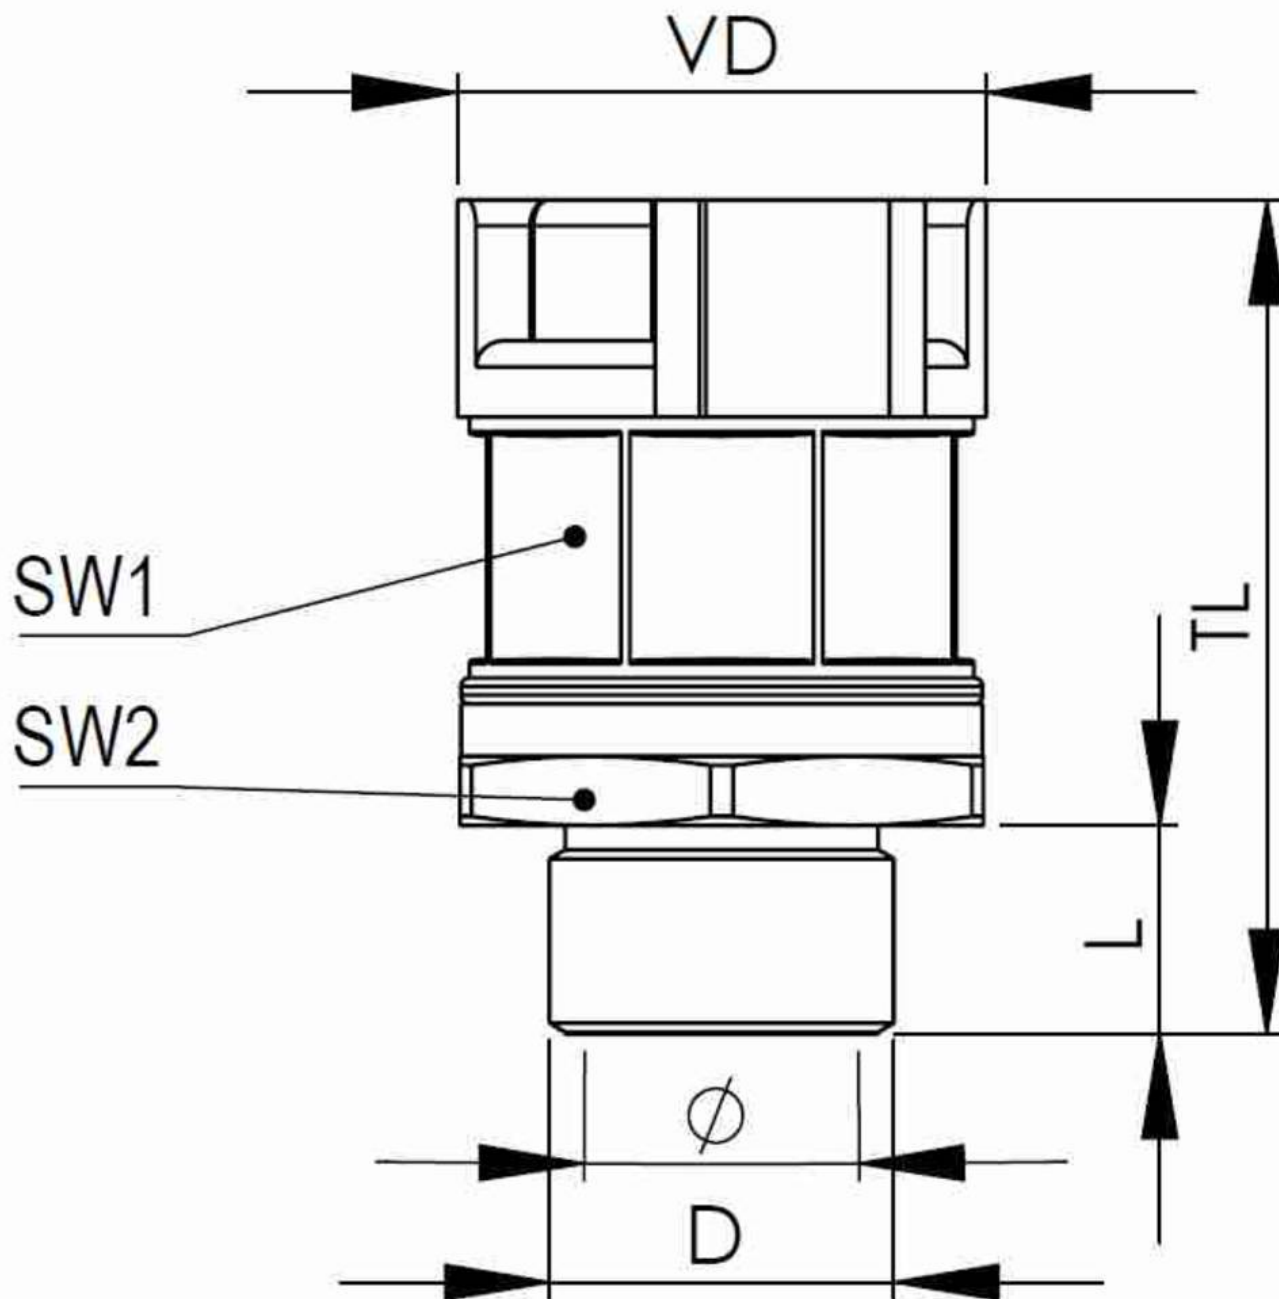

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten